

Choose another country or region to see content specific to your location.
United States & Other Regions
Continue



图片可能与原始产品有所落差。

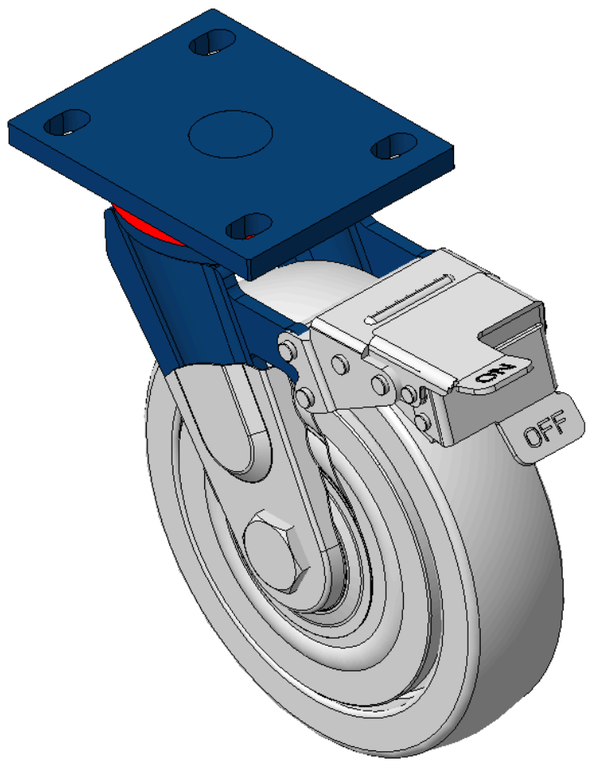



1102 B型系列

MRC 轮（透明）轮径 × 轮宽 200 × 50mm

KS-11020800074121 复制型号

轮径	单颗荷重(动态)	总高	轮子轴承
200mm	350kgs	248mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
- 表面蓝漆，底板式安装装置，孔距105x77.5
- 热塑性塑料轮芯、轮面本色
- 轮子轴承—精密滚珠，配特制防缠绕轮盖
- 轮面：热塑性塑料（PA6）
- 轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	200mm	轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	底板规格	140 x 110mm
底板孔距	105 x 77.5mm	底板孔径	20 x 13mm
偏心距	62mm	旋转干涉	370mm
总高	248mm	旋转半径	185mm
硬度	° Shore A	单颗荷重(动态)	350kgs
单颗荷重(静态)	525kgs	温度	
脚架样式	前煞	不锈钢	否
导电	否	抗静电	否
脚轮重量	6.60kgs	测试标准	ISO22883

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分


保护地板
满分5分　得分：4分

档案下载

PDF　1102-CN-KS2026112630.pdf
目录下载

3D　1102-CN-KS2026112630-d261126183207.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。


关联产品

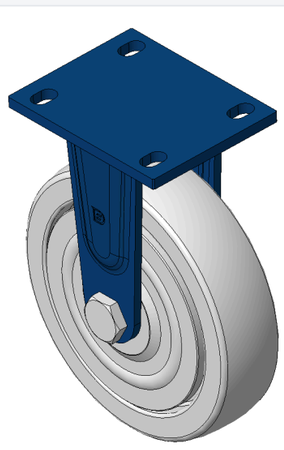

1102 B型系列
KS-11020800071061 MRC 轮（透明）轮径 × 轮宽 200 × 50mm

轮径	动态荷重	总高
200 mm	450 kg	248 mm


查看规格 →

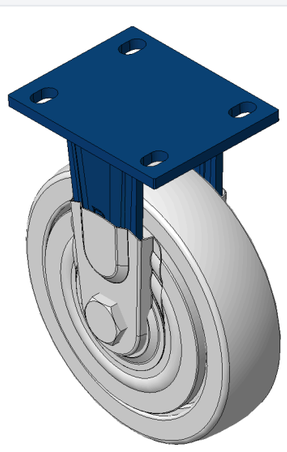

1102 B型系列
KS-11020800071071 MRC 轮（透明）轮径 × 轮宽 200 × 50mm

轮径	动态荷重	总高
200 mm	450 kg	248 mm


查看规格 →

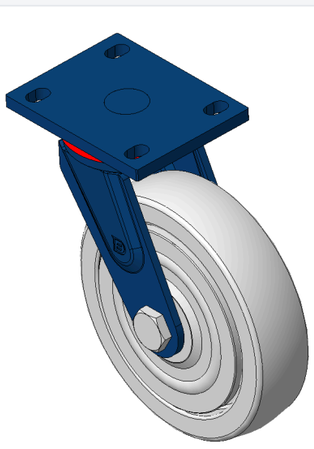

1102 B型系列
KS-11020800072031 MRC 轮（透明）轮径 × 轮宽 200 × 50mm

轮径	动态荷重	总高
200 mm	450 kg	248 mm

查看规格 →

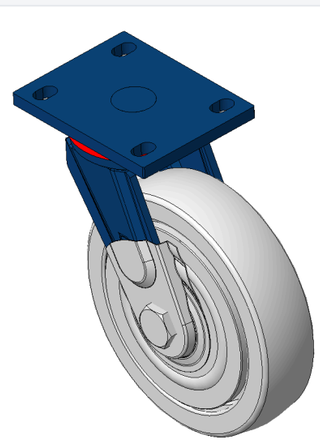

1102 B型系列
KS-11020800072041 MRC 轮（透明）轮径 × 轮宽 200 × 50mm

轮径	动态荷重	总高
200 mm	450 kg	248 mm

查看规格 →