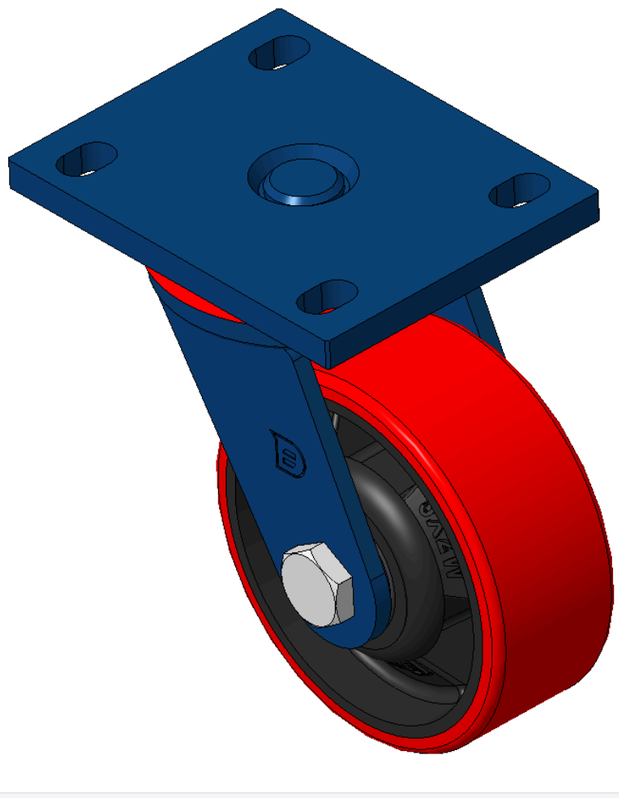




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe WPU (đỏ phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 × 49mm

KS-11020500332221 Sao chép mã

Đường kính bánh xe	Tải trọng (động)	Tổng chiều cao	vòng bi bánh xe
125mm	**200kgs**	**170mm**	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**

- Bánh xe có thể điều chỉnh, khung thép hàn
- Sơn màu xanh dương, lắp đặt bằng tấm đế, khoảng cách lỗ 105x77.5mm
- Lõi bánh xe bằng gang, vành cao su chất lượng cao, độ đàn hồi cao
- Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác, không nắp
- Bề mặt bánh xe: Được làm từ cao su chất lượng cao, có độ đàn hồi cao.
- Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe	**125mm**	Chiều rộng bánh xe	**49mm**
vòng bi bánh xe	**Bánh xe trang bị vòng bi bi**	Quy cách tấm lắp	**140 x 110mm**
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	**105 x 77.5mm**	Khoảng cách các lỗ lắp	**20 x 13mm**
Độ lệch tâm	**42mm**	Sự can thiệp quay	**215mm**
Tổng chiều cao	**170mm**	Bán kính xoay	**107.5mm**
Độ cứng	**92±5° Shore A**	Tải trọng (động)	**200kgs**
Tải trọng (tĩnh)	**300kgs**	Nhiệt độ	**-20°C to +70°C**
Càng bánh xe	**Xoay**	Thép không gỉ	**N/A**
Dẫn điện	**N/A**	Chống tĩnh điện	**N/A**
Trọng lượng bánh xe đẩy	**2.75kgs**	Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22883**

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 3


Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Tệp tải xuống

3D **1102-CN-KS2026112312-d261123152939.rar**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải. ›

Sản phẩm liên quan

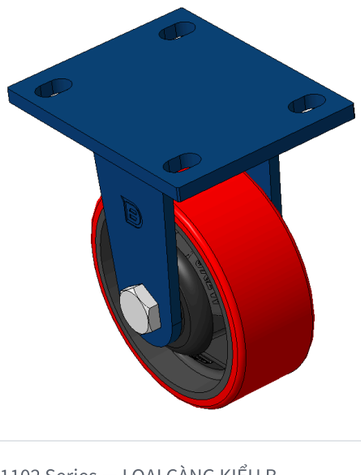

1102 Series — LOẠI CÀNG KIỂU B

Bánh xe WPU (đỏ phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh x…

KS-11020500331221

đường kính bánh xe	tải trọng động	chiều cao tổng thể
125 mm	300 kg	170 mm

Xem thông số →