


圖片可能與原始產品有所落差。



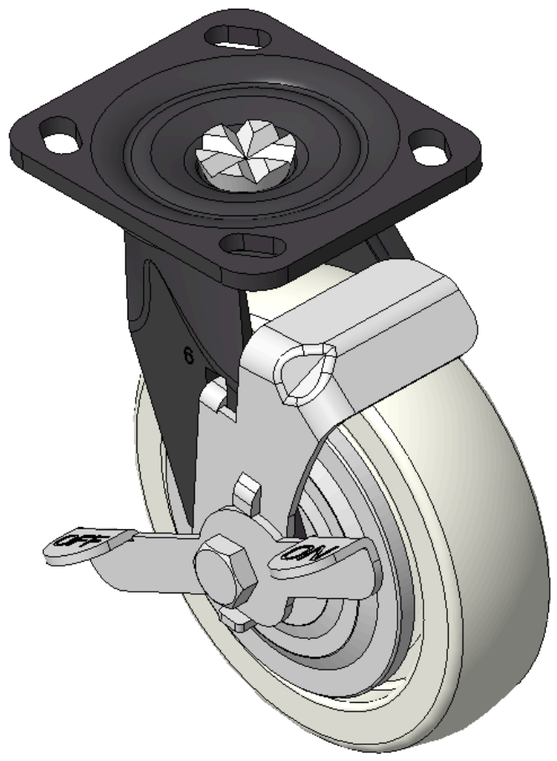

1112-1 強化長珠系列

MRC輪 (透明) 輪徑 × 輪寬 150 x 40mm

KS-11120601074031 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
150mm	350kgs	189.5mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 側煞式的腳輪，焊接鋼板架，表面黑漆
- 底板式安裝裝置，孔距85x70
- 熱塑性塑膠（PA6），銑原色
- 輪子軸承—精密滾珠，附鐵蓋
- 輪面：熱塑性塑膠（PA6）
- 輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪徑	150mm	輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm	底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	35mm	旋轉干涉	230mm
總高	189.5mm	旋轉半徑	115mm
硬度	75±5° Shore D	荷重(動態)	350kgs
荷重(靜態)	525kgs	溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	側煞(單)	不銹鋼	否
導電	否	抗靜電	否
腳輪重量	2.52kgs	測試標準	ISO22883

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：2分

保護地板
滿分5分　得分：2分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有