


圖片可能與原始產品有所落差。



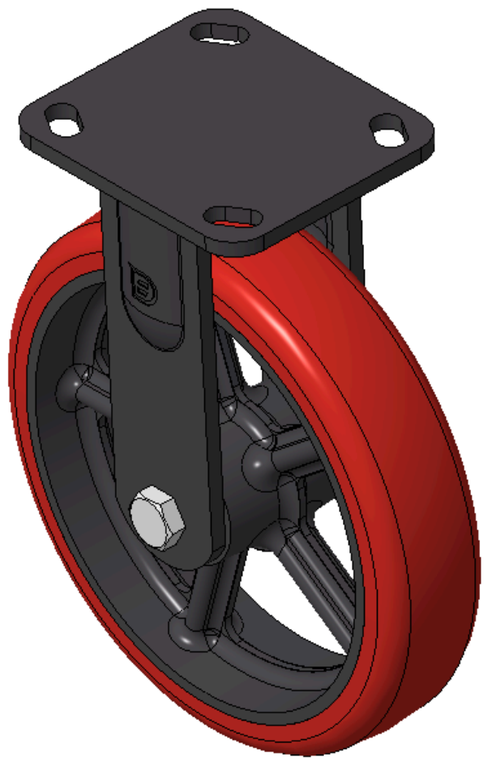

1112-1 強化長珠系列

PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 200 x 45mm

KS-11120800331033 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
200mm	300kgs	240mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 固定的腳輪，焊接鋼板架，表面黑漆
- 底板式安裝裝置，孔距85x70
- 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色
- 輪子軸承—精密滾珠
- 輪面：高品質聚氨酯製成
- 輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	200mm	輪寬	45mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm	底板孔徑	20 x 11mm
總高	240mm	硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	300kgs	荷重(靜態)	450kgs
溫度	-20°C to +70°C	腳架樣式	固定
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	4.00kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

檔案下載


PDF　KS-111208003310331.pdf
目錄下載

3D　KS-11120800331033-1.zip
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。


關聯產品




1112-1 強化長珠系列
PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 200 x 45mm
KS-11120801332021
輪徑 200 mm　荷重 300 kg　總高 240 mm
查看規格 →

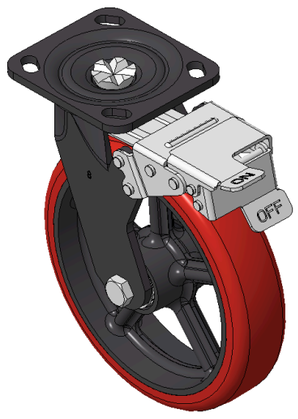

1112-1 強化長珠系列
PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 200 x 45mm
KS-11120801334021
輪徑 200 mm　荷重 300 kg　總高 240 mm
查看規格 →

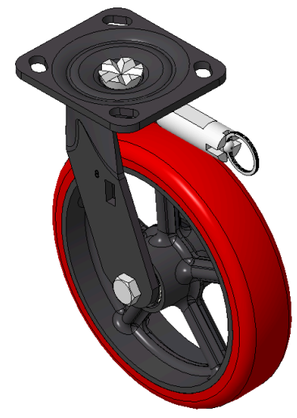

1112-1 強化長珠系列
PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 200 x 45mm
KS-11120801334031
輪徑 200 mm　荷重 300 kg　總高 240 mm
查看規格 →

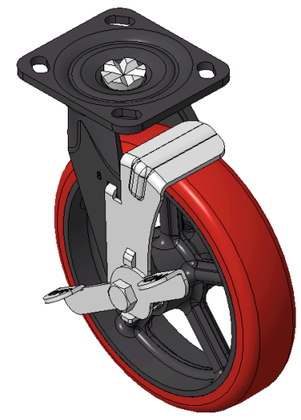

1112-1 強化長珠系列
PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 200 x 45mm
KS-11120801334041
輪徑 200 mm　荷重 300 kg　總高 240 mm
查看規格 →