



圖片可能與原始產品有所落差。

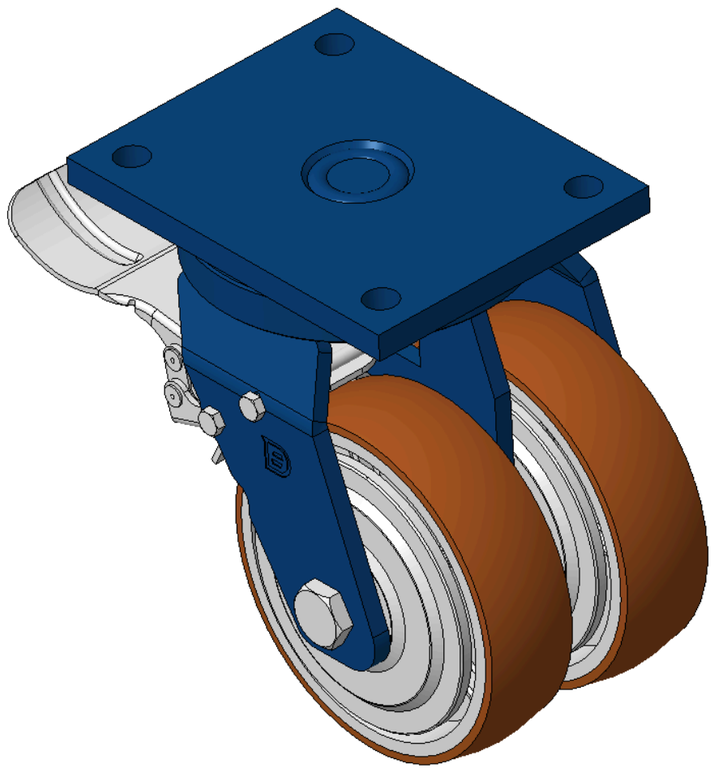



1152抗阻雙排系列

QPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 150 x 42mm

KS-11520600534351 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
150mm	990kgs	215mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 配有後煞式，鎖定係統的腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆
- 底板式安裝裝置，孔距140x105
- 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑褐色
- 輪子軸承—精密滾珠
- 輪面：高品質聚氨酯製成
- 輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	150mm	輪寬	42mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	175 x 140mm
底板孔距	140x105mm	底板孔徑	15mm
偏心距	55mm	旋轉干涉	302mm
總高	215mm	旋轉半徑	151mm
硬度	92±5° Shore A	荷重(動態)	990kgs
荷重(靜態)	1485kgs	溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	後煞	不銹鋼	否
導電	否	抗靜電	否
腳輪重量	10.55kgs	測試標準	ISO22883

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：5分


保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF　KS-115206005343511.pdf
目錄下載

3D　KS-11520600534351.zip
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。


關聯產品

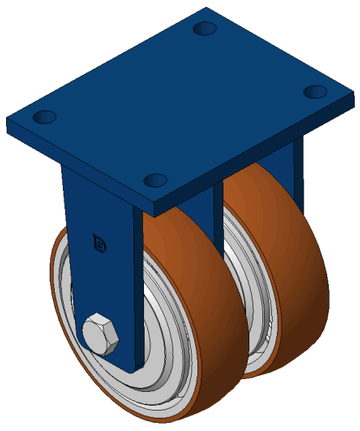

1152抗阻雙排系列
QPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 150 x 42mm
KS-11520600531331

輪徑	荷重	總高
150 mm	990 kg	215 mm

查看規格 →

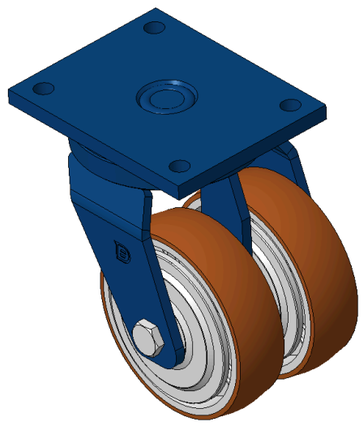

1152抗阻雙排系列
QPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 150 x 42mm
KS-11520600532331

輪徑	荷重	總高
150 mm	990 kg	215 mm

查看規格 →