


图片可能与原始产品有所落差。



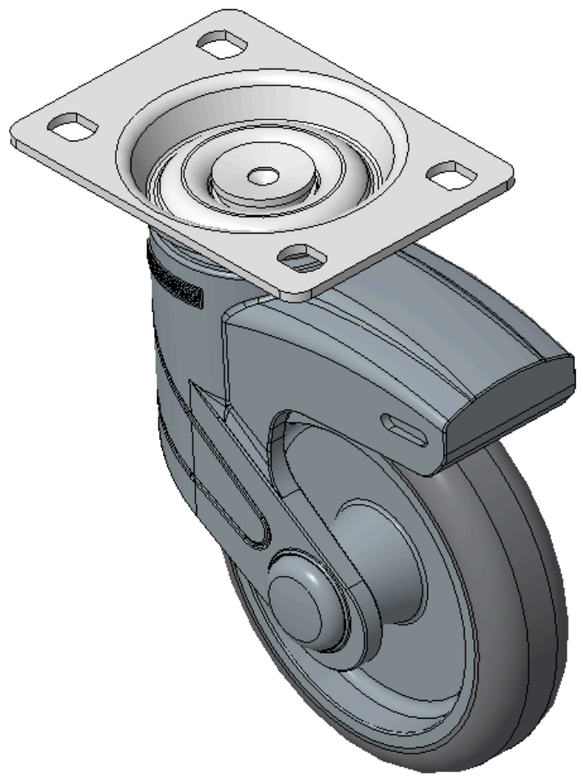

1155 全塑-1系列

经典 PPR 轮（中管蓝灰深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm

KS-11550402261063 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
100mm	60kgs	141.5mm	搭配中管的轮子

- 固定式脚轮，高级底板—75x45底板
- 蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，底板式安装
- 防銹，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 深灰色，轮子—中管式
- 轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	100mm	轮宽	24.5mm
轮子轴承	搭配中管的轮子	底板规格	96 x 69mm
底板孔距	75 x 45mm　高级孔	底板孔径	11.1 x 8.6mm
总高	141.5mm	硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	60kgs	荷重(静态)	90kgs
温度	-20°C to +80°C	脚架样式	固定
不锈钢	否	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	0.51kgs
测试标准	ISO22881		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：5分

静音表现
满分5分　得分：5分


保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　KS-115504022610633.pdf
目录下载

3D　KS-11550402261063.zip
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。


关联产品

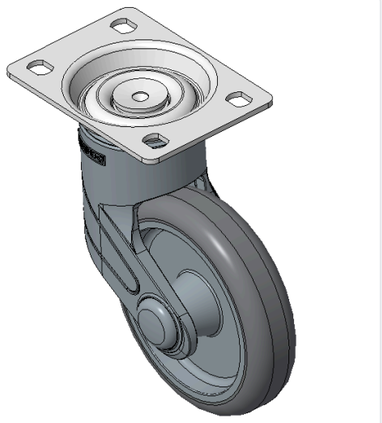

1155 全塑-1系列
经典 PPR 轮（中管蓝灰深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm
KS-11550402262123

轮径	动态荷重	总高
100 mm	60 kg	141.5 mm


查看规格 →

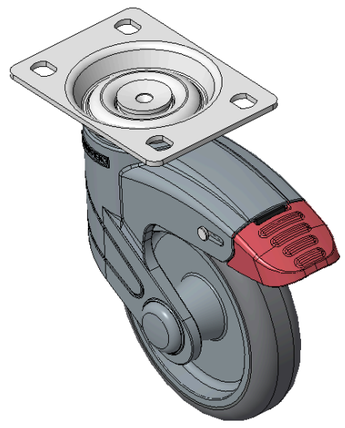

1155 全塑-1系列
经典 PPR 轮（中管蓝灰深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm
KS-11550402264123

轮径	动态荷重	总高
100 mm	60 kg	141.5 mm

查看规格 →

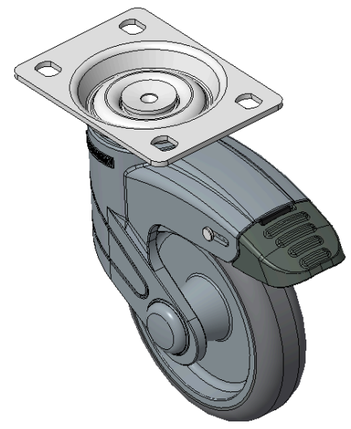

1155 全塑-1系列
经典 PPR 轮（中管蓝灰深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm
KS-11550402264123

轮径	动态荷重	总高
100 mm	60 kg	141.5 mm

查看规格 →