



圖片可能與原始產品有所落差。

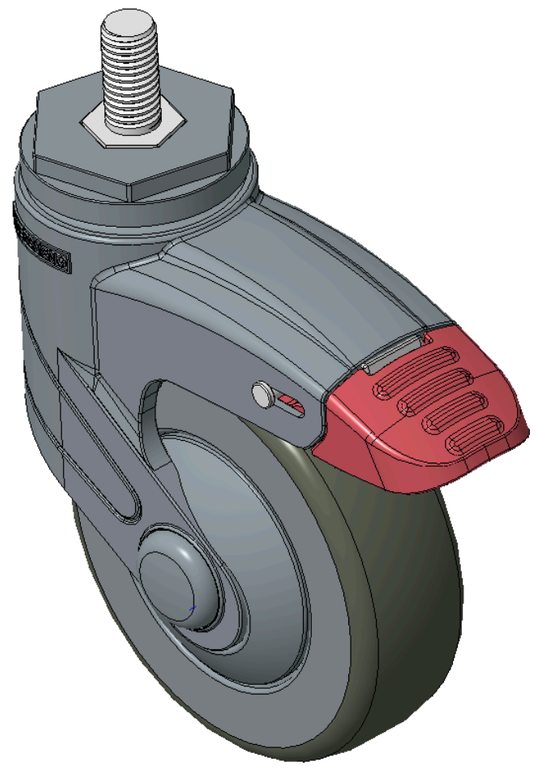



1155 全塑-1系列

全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

KS-11550400456053 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
100mm	90kgs	139mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 配有雙煞式，鎖定係統的腳輪。牙心鎖配藍灰色
- 聚醯胺腳架—M12x25扣環表面鍍鋅，扣式安裝裝置
- 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
- 深灰色，輪子軸承—精密滾珠。
- 輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	100mm	輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	絲扣規格	M12
絲扣長度	25mm	偏心距	36mm
旋轉干涉	226mm	總高	139mm
旋轉半徑	113mm	硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	90kgs	荷重(靜態)	135kgs
溫度	-20°C to +60°C	腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	0.54kgs
測試標準	ISO22881		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：5分


保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載


PDF　KS-115504004560531.pdf
目錄下載

3D　ks11550400456053.zip
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。


關聯產品

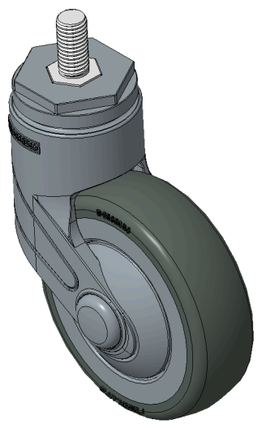


1155 全塑-1系列
全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm
KS-11550400455013
輪徑 100 mm　荷重 90 kg　總高 139 mm
查看規格 →

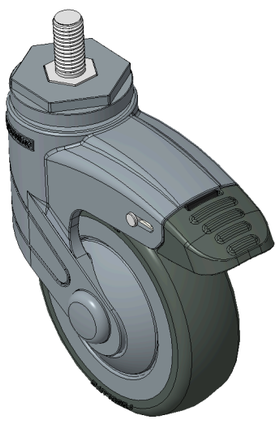

1155 全塑-1系列
全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm
KS-11550400456093
輪徑 100 mm　荷重 90 kg　總高 139 mm
查看規格 →

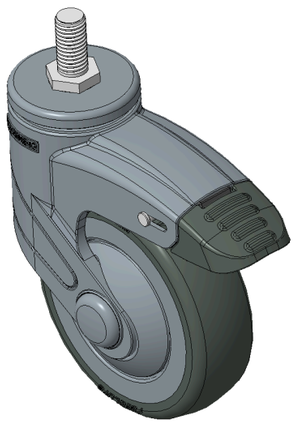

1155 全塑-1系列
全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm
KS-11550400456313
輪徑 100 mm　荷重 90 kg　總高 139 mm
查看規格 →

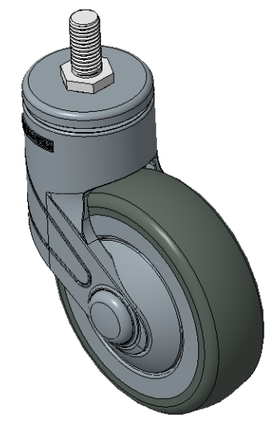

1155 全塑-1系列
全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm
KS-11550400455073
輪徑 100 mm　荷重 90 kg　總高 139 mm
查看規格 →