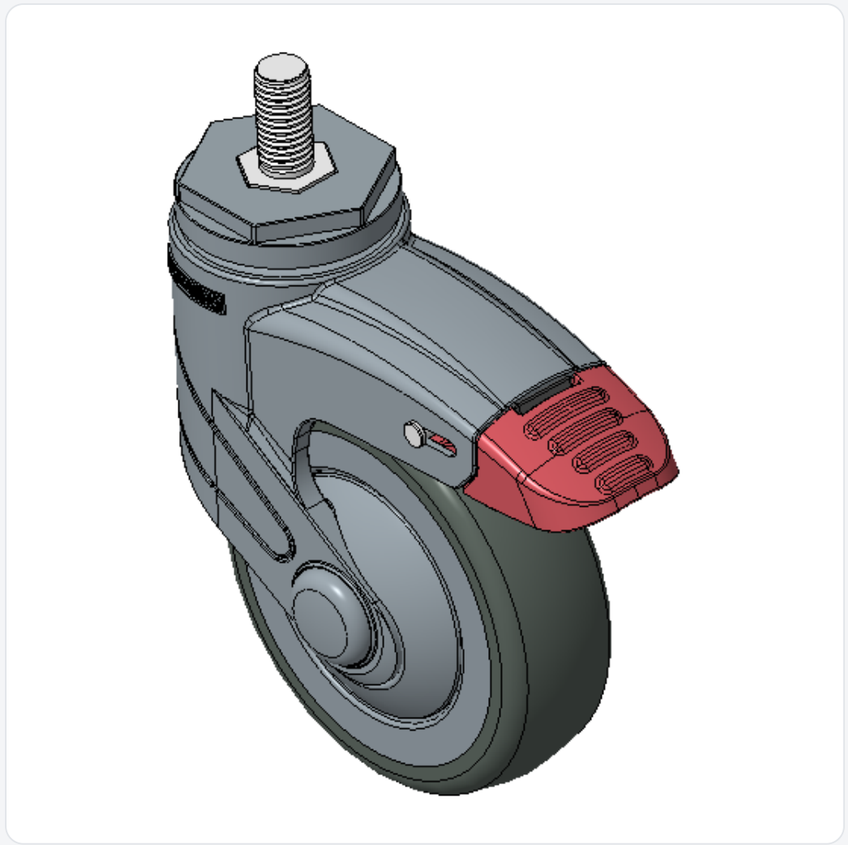


1155 全塑-1系列

全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

KS-11550400456053 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
100mm	90kgs	139mm	搭配滚珠軸承的輪子



- 长双煞式锁定系统的脚轮，丝扣M12x25
- 蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，丝扣式安装
- 防銹，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面
- 深灰色，轮子轴承—精密滚珠
- 轮面：热塑性橡胶弹性體(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

圖片可能與原始產品有所落差。

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	100mm	輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滚珠軸承的輪子	絲扣規格	M12
絲扣長度	25mm	偏心距	36mm
旋轉干涉	226mm	總高	139mm
旋轉半徑	113mm	硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	90kgs	荷重(靜態)	135kgs
溫度	-20°C to +60°C	腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	0.54kgs
測試標準	ISO22881		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：5分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF **KS-115504004560531.pdf**
目錄下載

3D **KS-11550400456053-147.zip**
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品



1155 全塑-1系列
全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm
KS-11550400456053

輪徑	荷重	總高
100 mm	90 kg	139 mm

查看規格 →

1155 全塑-1系列
全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm
KS-11550400455013

輪徑	荷重	總高
100 mm	90 kg	139 mm

查看規格 →

1155 全塑-1系列
全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm
KS-11550400456093

輪徑	荷重	總高
100 mm	90 kg	139 mm

查看規格 →

1155 全塑-1系列
全效輪(藍灰) 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm
KS-11550400456313

輪徑	荷重	總高
100 mm	90 kg	139 mm

查看規格 →