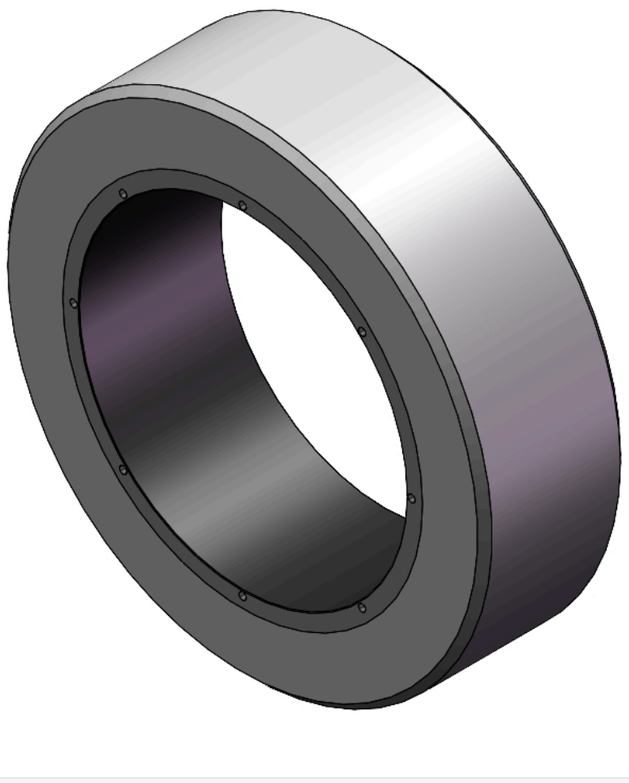

圖片可能與原始產品有所落差。




HPU系列

輪徑 × 輪寬 200 x 49mm

YJ-12037708200104 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
200mm	乱碼纹A	650kgs

- 具有优异的机械性能及耐磨性
- 具有优异的抗化学、侵蚀的特性
- 适用于叉车、電动堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
- HPU，深灰色，表面机加工乱碼纹A
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	200mm	輪子寬度（T2）	49mm
輪子安裝中寬(T1)	—	輪子安裝中孔直徑(d)	135.3mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—	輪子安裝固定孔PCD（d1）	139.5mm
輪子安裝固定孔數量	—	輪子安裝固定螺絲孔(M)	3
輪子安裝固定螺絲孔數量	8	荷重(靜態)	1147kgs
4Km/h時速的負載能力	756kgs	6Km/h時速的負載能力	650kgs
10Km/h時速的負載能力	535kgs	16Km/h时速的負載能力	306kgs
輪面硬度	92±5° Shore A	溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱碼纹A	輪芯材質	铁芯/電着
無痕	是	導電	否 10^8/Ω～10^11/Ω
抗靜電	否	輪子重量	1.99kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有