
产品数据表

1102 B型系列

尼龙轮 轮径 × 轮宽 100 x 32mm

EAN

KS-11020400074031

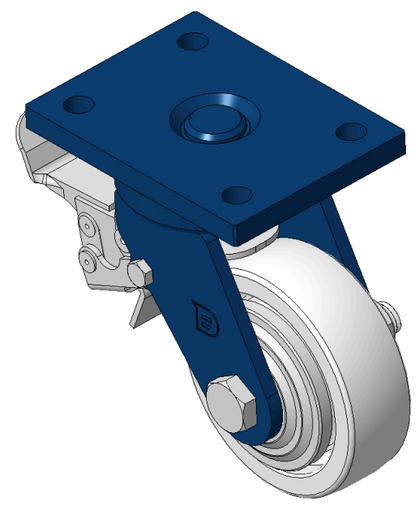

图片可能与原始产品有所落差

配有后煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面喷蓝漆，底板式安装装置,孔距90x60
热可塑性塑料轮芯、轮面,本色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性塑料（PA6）
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	100mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔径	12mm
偏心距	40.5mm
旋转干涉	202mm
总高	147mm
旋转半径	101mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.70kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档

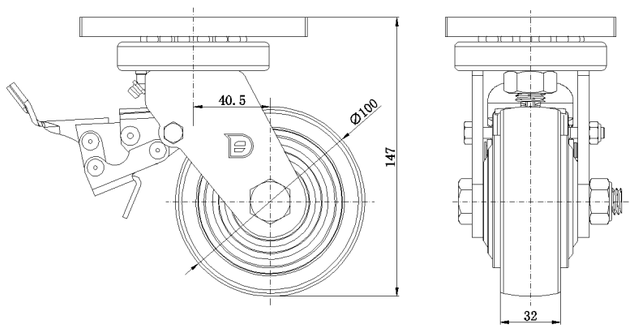

底板外观尺寸2D图档

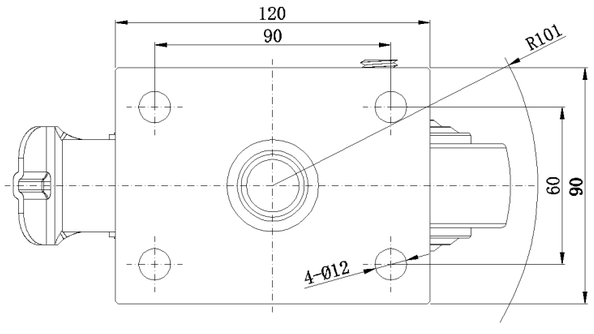

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com