
产品数据表

1102 B型系列

PU轮(红弧) 轮径 × 轮宽 100 x 34mm

EAN

KS-11020400334171A

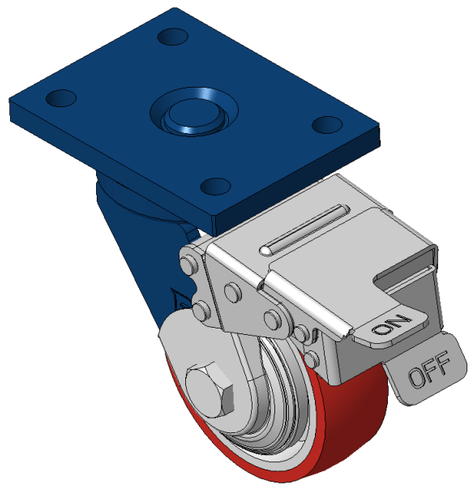

图片可能与原始产品有所落差

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架—孔距90x60
表面喷蓝漆，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高质量聚氨酯轮面，铣红色
轮子轴承—精密滚珠，配特制防缠绕轮盖

轮面:高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	100mm
轮宽	34mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔径	12mm
偏心距	40.5mm
旋转干涉	296mm
总高	147mm
旋转半径	148mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.07kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

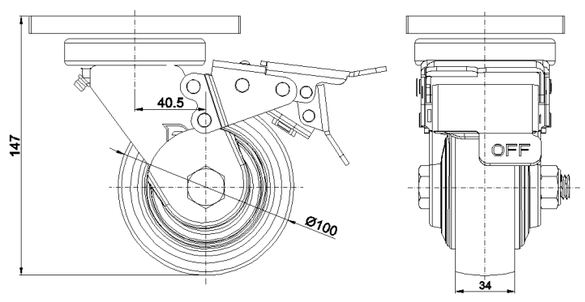

底板外观尺寸2D图档

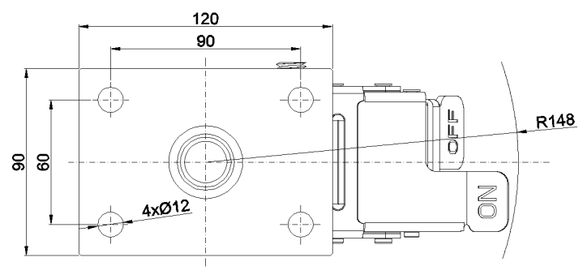

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com