產品數據表

1102 B型系列

CPD輪 輪徑 × 輪寬 200 x 50mm


EAN

KS-11020800292021

活動式腳輪，焊接鋼板架，表面藍漆
底板式安裝裝置，孔距110x75
聚丙烯輪芯、輪面，本色
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：PP聚丙烯
輪芯：PP聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

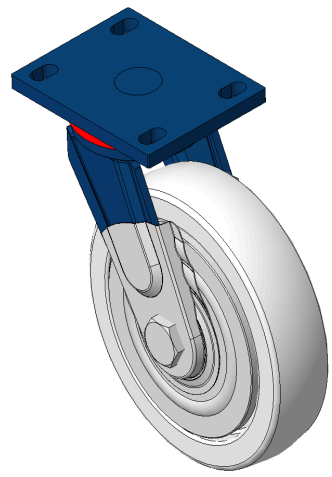

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制


輪徑	200mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	62mm
旋轉干涉	328mm
總高	248mm
旋轉半徑	164mm
硬度	72±5° Shore D
荷重(動態)	400kgs
荷重(靜態)	600kgs
溫度	-12°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	4.55kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●○○
保護地板	●●●○○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

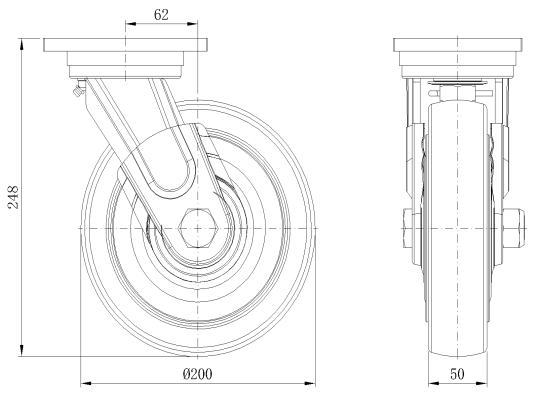

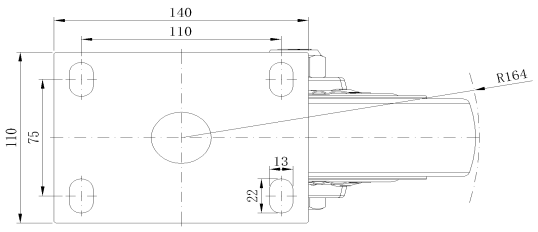

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com