
Bảng dữ liệu sản phẩm

1112-1 Series — SERIES 1112-1

Bánh xe PU (vòng cung đỏ) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150x 42mm

A

KS-11120601332111

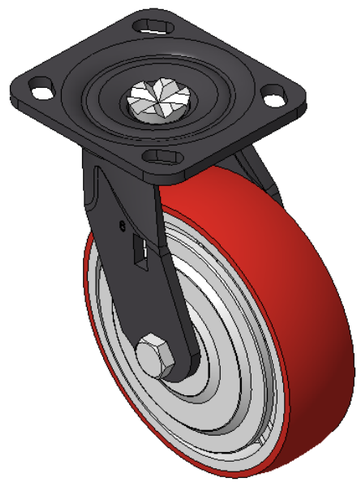

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe có thể điều chỉnh, khung thép hàn, sơn đen
Lắp đặt bằng tấm, khoảng cách lỗ 85x70mm
Trục bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác, có nắp bằng sắt

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.
Lõi bánh xe: Lõi sắt/Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	42mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	35mm
Sự can thiệp quay	230mm
Tổng chiều cao	189.5mm
Bán kính xoay	115mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	450kgs
Tải trọng (tĩnh)	675kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.22kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

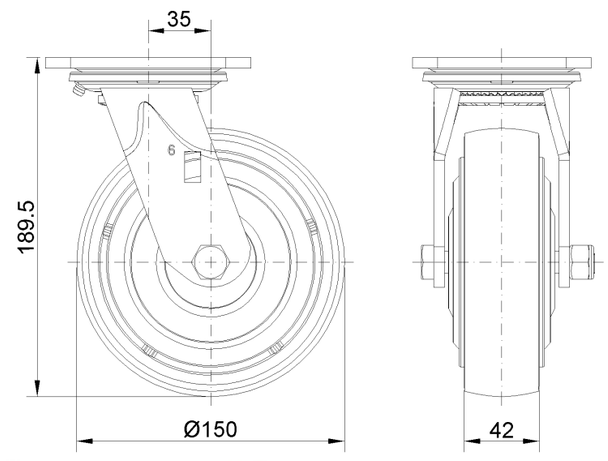

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

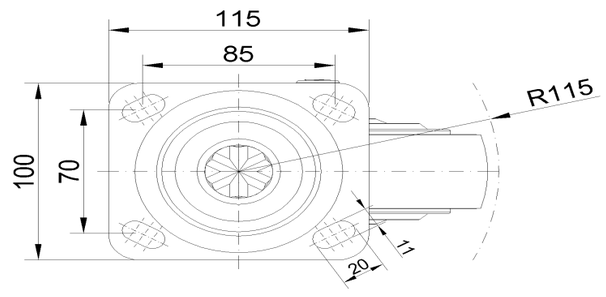

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com