产品数据表

1112-1 加强长珠系列

W 全效轮 (珠光浅灰) 轮径 × 轮宽 100×50mm


A

KS-11120601452011

活动式的脚轮，焊接钢板架，表面黑漆
底板式安装装置，孔距85x70
热塑性橡胶弹性体（TPR）
铣珠光浅灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体（TPR）
轮芯：优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

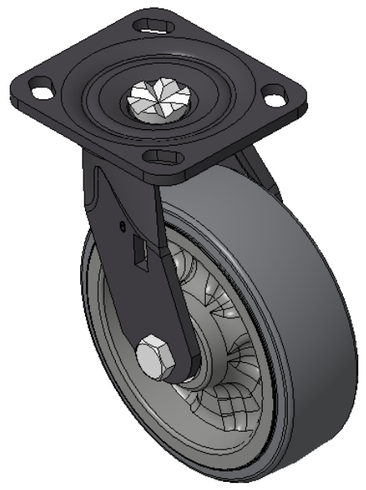

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	100mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	25mm
旋转干涉	158mm
总高	141.6mm
旋转半径	79mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	270kgs
荷重(静态)	405kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.88kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

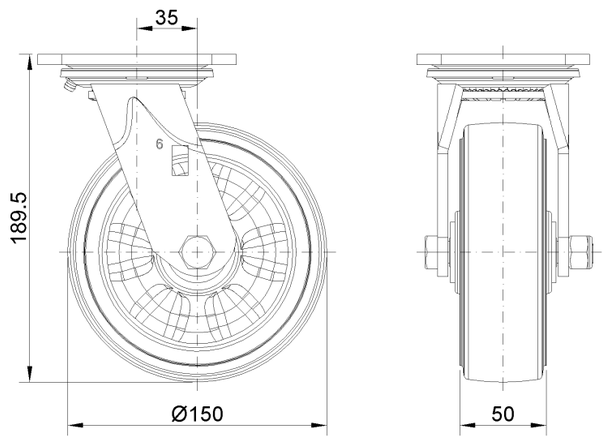

底板外观尺寸2D图档

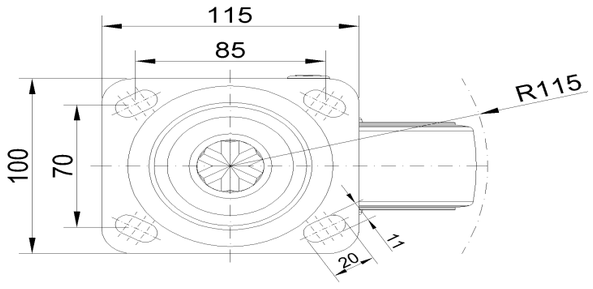

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com