
Bảng dữ liệu sản phẩm

1112-1 Series — SERIES 1112-1

Bánh xe Toàn hiệu lực W (Xám nhạt kim loại) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100×50mm

A

KS-11120601452011

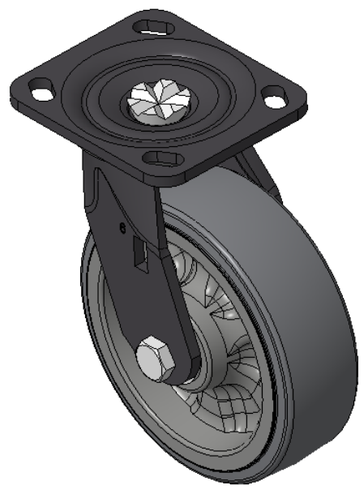

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe có thể điều chỉnh, khung thép hàn, sơn đen
Lắp đặt bằng tấm đế, khoảng cách lỗ 85x70mm
Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám nhạt ánh ngọc trai, vòng bi cầu chính xác

Mặt lốp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)

Lõi bánh xe: Polypropylene chất lượng cao, chịu va đập.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	25mm
Sự can thiệp quay	158mm
Tổng chiều cao	141.6mm
Bán kính xoay	79mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	270kgs
Tải trọng (tĩnh)	405kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.88kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

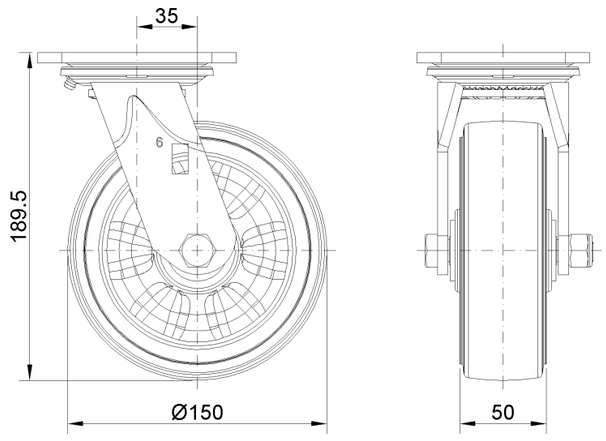

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

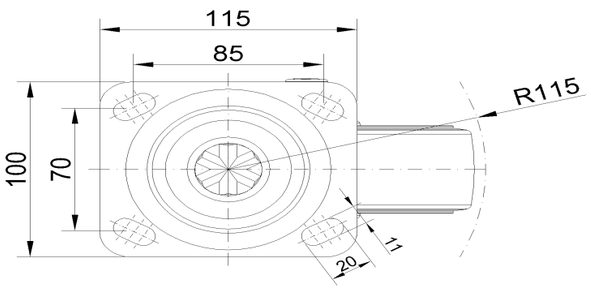

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com