
Bảng dữ liệu sản phẩm

1112-1 Series — SERIES 1112-1

Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 32mm

D

KS-11120801074011

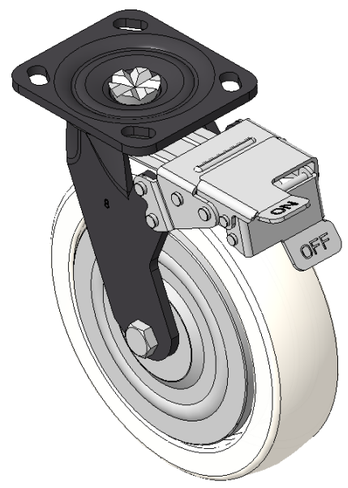

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe có phanh trước, khung thép hàn, sơn đen. Tấm đế lắp đặt, khoảng cách lỗ 85x70mm. Chất liệu nhựa nhiệt dẻo (PA6), hoàn thiện tự nhiên. Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác, có nắp kim loại.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	32mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	25mm
Sự can thiệp quay	290mm
Tổng chiều cao	141.6mm
Bán kính xoay	145mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.12kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

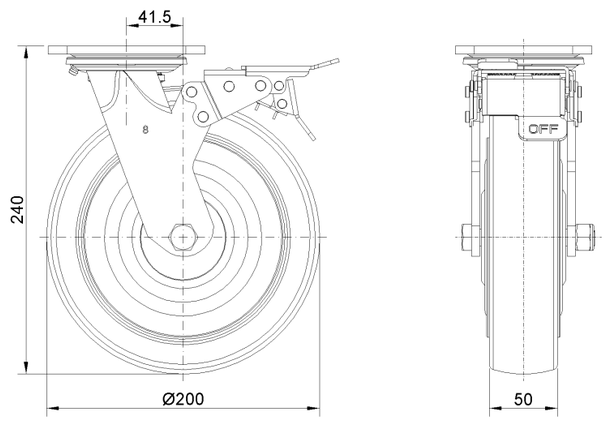

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

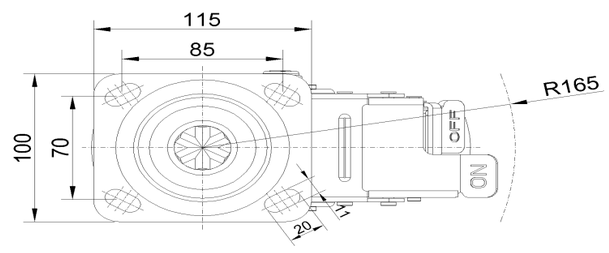

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com