产品数据表

1112-1 強化長珠系列

PU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 200x 50mm


A

KS-11120801334121

定向煞式的腳輪，焊接鋼板架，表面黑漆
底板式安裝裝置，孔距85x70
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色
輪子軸承—精密滾珠，附鐵蓋

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

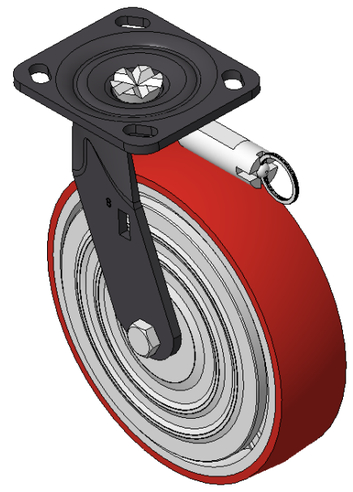

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	200mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	41.5mm
旋轉干涉	290mm
總高	240mm
旋轉半徑	145mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	500kgs
荷重(靜態)	750kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	定向煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	4.70kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●○○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

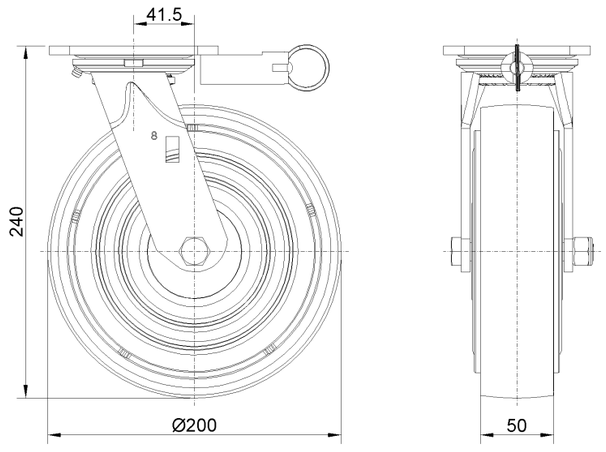

底板外觀尺寸2D圖檔

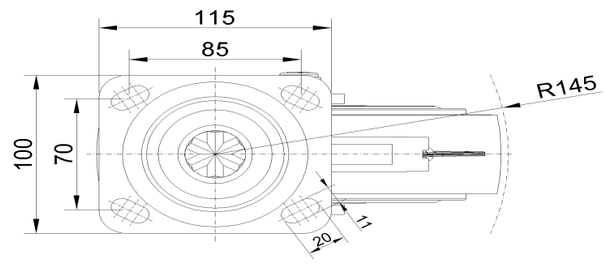

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com