Bảng dữ liệu sản phẩm

1112-1 Series — SERIES 1112-1

Bánh xe PU (vòng cung đỏ) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 50mm

A


KS-11120801334121

Bánh xe có phanh định hướng, khung thép hàn, sơn đen Thiết bị lắp đặt tấm đế, khoảng cách lỗ 85x70mm Trục bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác, có nắp bằng sắt

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.

Lõi bánh xe: Lõi sắt/Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

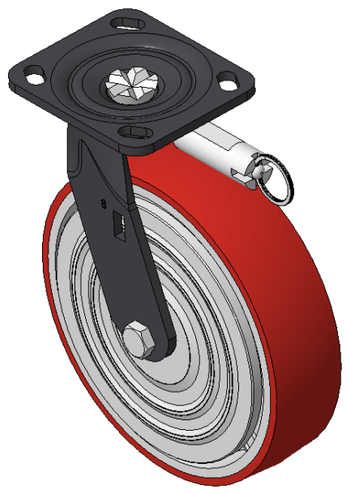

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	41.5mm
Sự can thiệp quay	290mm
Tổng chiều cao	240mm
Bán kính xoay	145mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	500kgs
Tải trọng (tĩnh)	750kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa định hướng
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.70kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

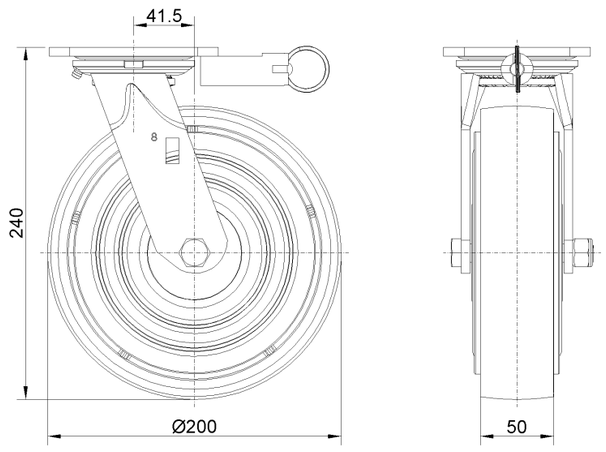

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

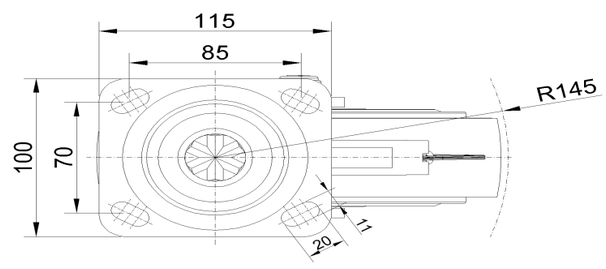

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com