
產品資料表

1142 B型抗衝擊系列

牽引NBR輪(銑原) 輪徑 × 輪寬 200 x 44mm

EAN

KS-11420800042121

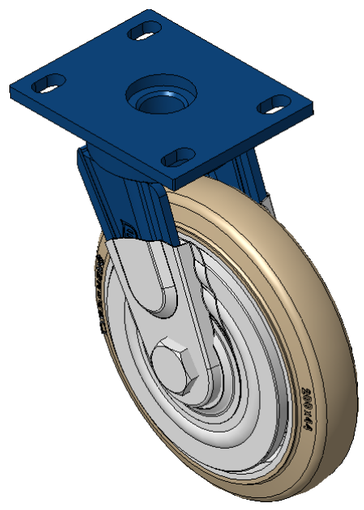

圖片可能與原始產品有所落差

活動式腳輪，焊接鋼板架 表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距110x75 鑄鐵製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面，銑原色 輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：高品質高彈性橡膠製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	200mm
輪寬	44mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	47mm
旋轉干涉	300mm
總高	248mm
旋轉半徑	150mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	350kgs
荷重(靜態)	525kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	5.78kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

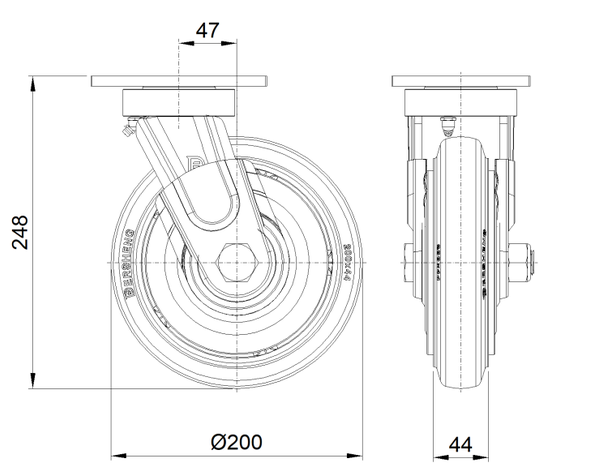

底板外觀尺寸2D圖檔

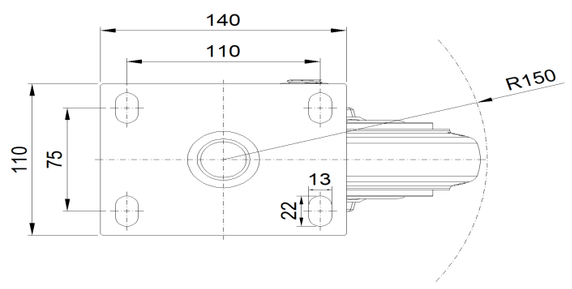

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2025 得胜上好輪 www.dersheng.com