
产品数据表

1142 B型抗衝擊系列

ZQPU 輪（褐弧）輪徑 × 輪寬 200 × 24（51）mm

EAN

KS-11420800804071

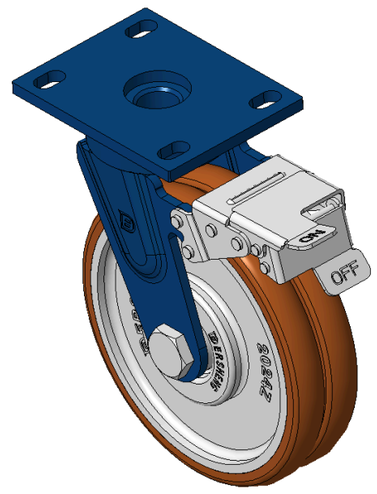

圖片可能與原始產品有所落差

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面蓝漆，底板式安装装置，孔距110x75
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人體工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	200mm
輪寬	24mm
輪子軸承	搭配滚珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	47mm
旋轉干涉	342mm
總高	248mm
旋轉半徑	171mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	650kgs
荷重(靜態)	975kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	7.69kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

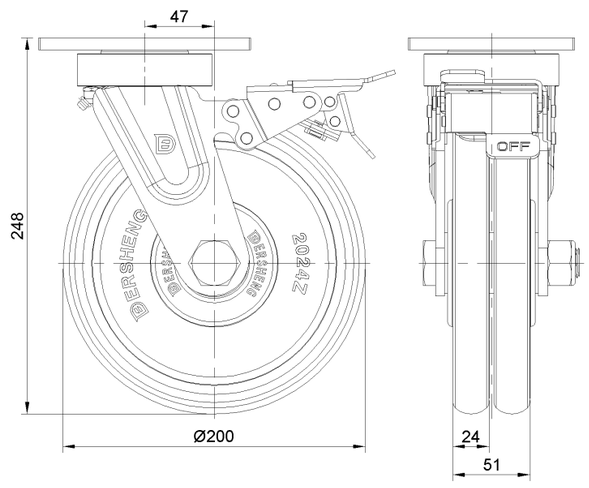

底板外觀尺寸2D圖檔

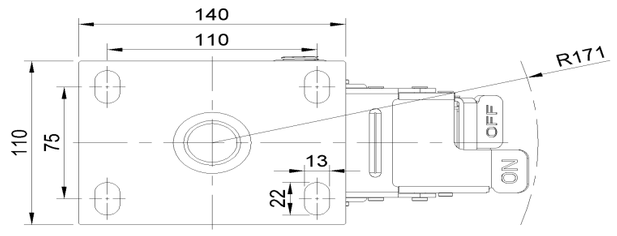

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com