
Bảng dữ liệu sản phẩm

1157 Series — SERIES 57

Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 150 x 40mm

EAN

KS-11570600072051

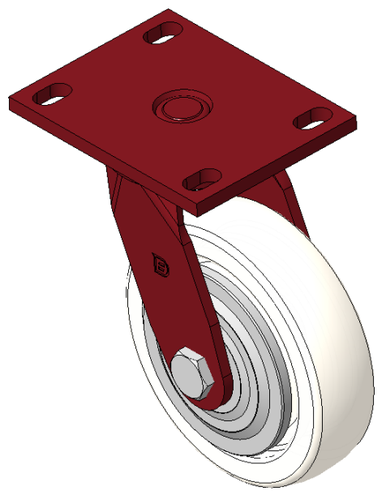

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe di động, khung thép hàn, sơn màu đỏ
Thiết bị lắp đặt tấm đế, khoảng cách lỗ 110 x 75
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, màu bề mặt bánh xe tự nhiên
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu chính xác, được trang bị nắp chống xoắn đặc biệt

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	150mm
Chiều rộng bánh xe	42mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	138 x 108mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	110x75mm
Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 13mm
Độ lệch tâm	42mm
Sự can thiệp quay	238mm
Tổng chiều cao	197mm
Bán kính xoay	119mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	400kgs
Tải trọng (tĩnh)	600kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.01kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

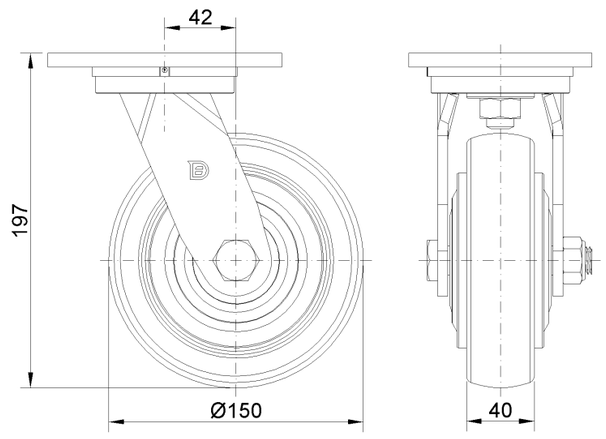

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

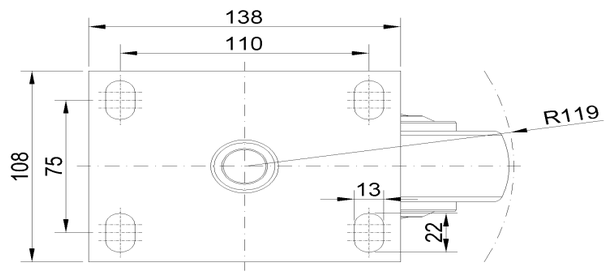

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com