产品数据表

全效輪系列

全效輪（珠光深灰平）輪徑 × 輪寬 50 × 22mm


A

KS-12024502090300

方便保護地面，無痕，操作舒適，承受大載重
滾動阻力和旋轉阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕
顏色：珠光深灰色

內仁：优质耐冲击聚丙烯
外包：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
軸承：無中管

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

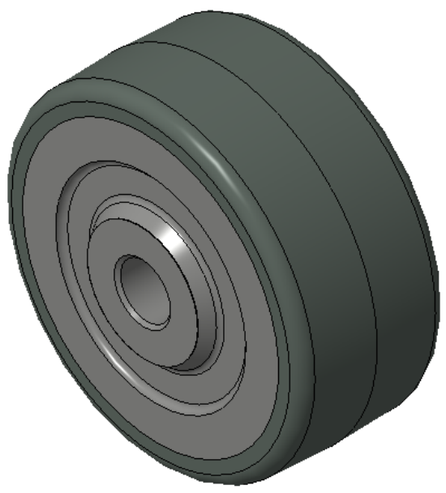

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑(D)	50mm
輪寬(T2)	22mm
輪子軸承	中管式
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	—
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	8.2mm
軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	24.5mm
輪面硬度	68±5° Shore A
荷重(動態)	40kgs
荷重(靜態)	60kgs
溫度	-20°C to +60°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	0.02kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

單輪外觀尺寸2D圖檔

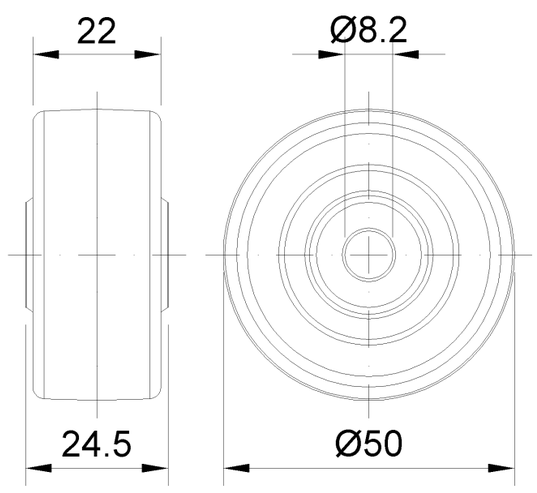

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2025 得胜上好輪 www.dersheng.com