产品资料表

# 全效轮系列

全效轮（珠光深灰平）轮径 × 轮宽 50 × 22mm


A

KS-12024502091800

便于保护地面，无痕，操作舒适，承受大载重
滚动阻力和旋转阻力小，耐许多侵蚀性物质的腐蚀
颜色：珠光深灰色

内仁：优质耐冲击聚丙烯
外包：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轴承：无中管

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

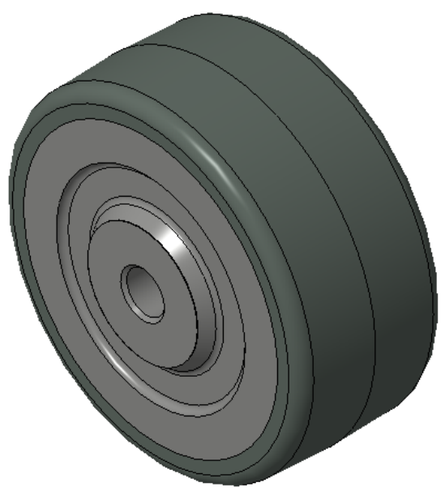

图片可能与原始产品有所落差

## 产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

| | |
|---|---|
| 轮径(D) | 50mm |
| 轮宽(T2) | 22mm |
| 轮子轴承 | 中管式 |
| 轴承孔孔径(d)(含轴承/中管) | — |
| 轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管) | 6mm |
| 轴承孔深度(t) | — |
| 轴心中宽(T1) | 24.5mm |
| 硬度 | 72±5° Shore A |
| 荷重(动态) | 56kgs |
| 荷重(静态) | 84kgs |
| 温度 | -20°C to +60°C |
| 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 |
| 脚轮重量 | 0.02kgs |
| 测试标准 | ISO22883 |

## 优势简览

| | |
|---|---|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●●● |
| 保护地板 | ●●●●● |

## 单轮外观尺寸2D图档

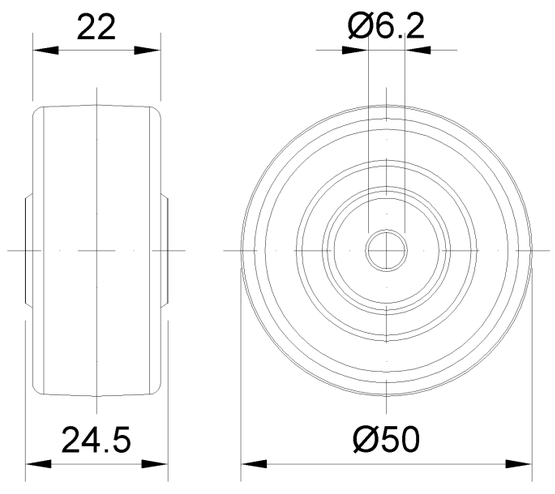


* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com