产品数据表

1129 醫療系列

尼龙轮 轮径 × 轮宽 100 x 32mm


EAN

TW-4112904002049

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—仪器孔
表面镀锌，底板式安装装置
热可塑性塑胶轮芯、轮面
轮子—中管式。

轮面：热塑性塑胶（PA6）
轮芯：热塑性塑胶（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

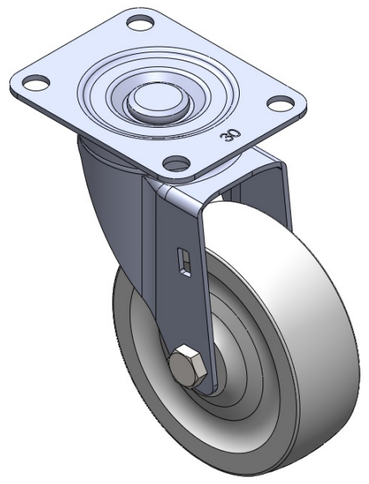

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	100mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	91 x 72.6mm
底板孔距	72 x 53mm　儀器孔
底板孔径	10mm
偏心距	40mm
旋转干涉	180mm
总高	139mm
旋转半径	90mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	120kgs
荷重(静态)	180kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.65kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

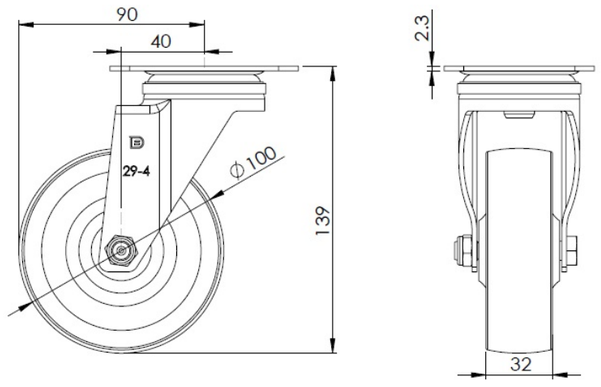

底板外观尺寸2D图档

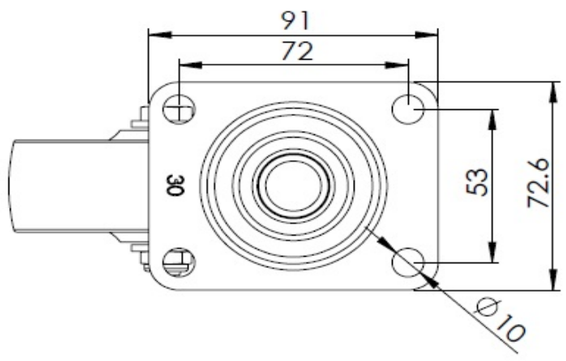

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com