产品资料表

1120 10系列

橡胶轮 轮径 x 轮宽 40 x 17 mm


A

YJ-11200150062013

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—孔距36 x 28
表面镀锌，底板式安装装置
高品质的弹力橡胶轮芯、轮面
黑，轮子—中管式。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：高品质的弹力橡胶

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

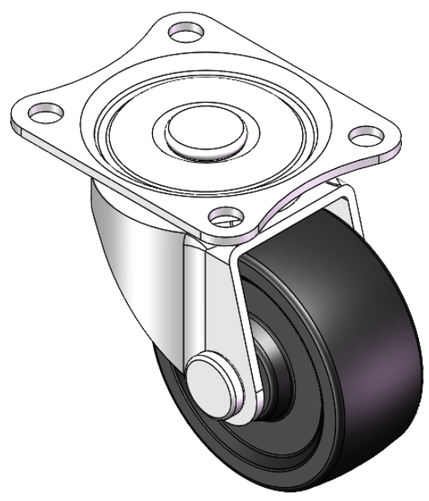

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	40mm
轮宽	17mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	46 x 38mm
底板孔距	36 x 28mm
底板孔径	5mm
偏心距	14mm
旋转干涉	68mm
总高	51mm
旋转半径	34mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	20kgs
荷重(静态)	30kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.08kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

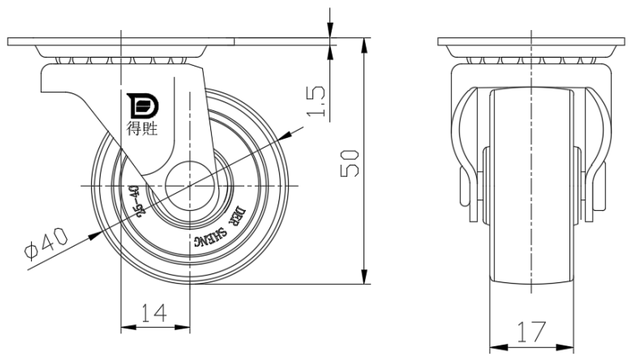

底板外观尺寸2D图档

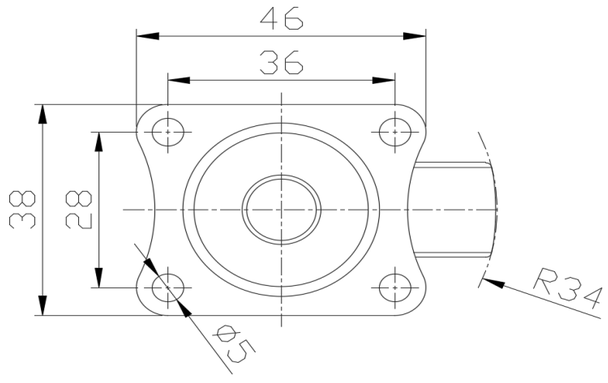

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com