發泡輪系列

輪徑 × 輪寬 270 x 95mm

EAN

YJ-12039911000101



圖片可能與原始產品有所落差

耐熱性好，剛硬有韌性，抗疲勞，抗應力龜裂
不受濕度環境影響腐蝕耐油、耐酸、耐鹼等有機溶劑
無氣味可回收，輪子載重大，滾動阻力小
PU 淺灰色，輪面弧形， 表面菱形紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鐵框
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪子直徑（D）	270mm
輪子寬度（T2）	95mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	39.8mm
輪子安裝固定孔直徑（d2)	8.5 mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	70mm
荷重(靜態)	230kgs
4Km/h時速的負載能力	—
6Km/h時速的負載能力	—
10Km/h時速的負載能力	—
16Km/h時速的負載能力	—
輪面硬度	90±5° Shore A
溫度	-30°C ~ +70°C
胎面纹路	菱形紋
輪芯材質	鐵框/烤漆（黑色）
無痕	否
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	2.8kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

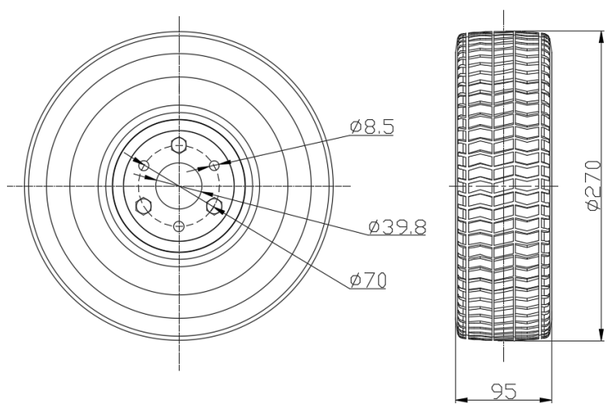

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com