发泡轮系列

轮径 × 轮宽 270×95mm

EAN

YJ-12039911000101

耐热性好，刚硬有韧性，抗疲劳，抗应力开裂
不受湿度环境影响腐蚀耐油、耐酸、耐碱等有机溶剂
无气味并可回收，轮子载重大，滚动阻力小
PU浅灰色，轮面弧形，表面菱形纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铁框
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮子直径（D）	270mm
轮子宽度（T2）	95mm
轮子安装中宽（T1）	—
轮子安装中孔直径 (d)	39.8mm
轮子安装固定孔直径（d2）	8.5 mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	70mm
荷重(静态)	230kgs
4Km/h时速的负载能力	—
6Km/h时速的负载能力	—
10Km/h时速的负载能力	—
16Km/h时速的负载能力	—
轮面硬度	90±5° Shore A
温度	-30℃ ~ +70℃
胎面纹路	菱形纹
轮芯材质	铁框/烤漆（黑色）
无痕	否
导电	否
抗静电	否
轮子重量	2.8kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

驱动轮外观尺寸2D图档

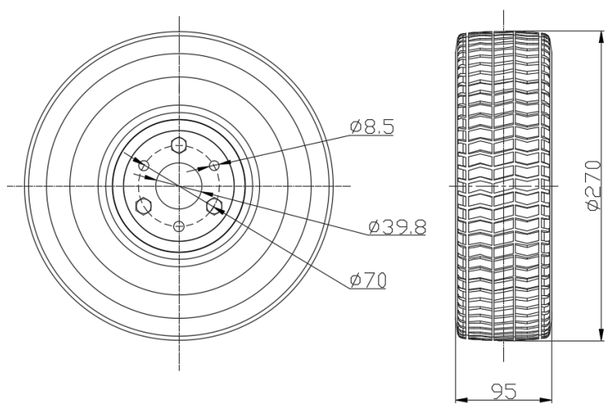

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com