Dòng bánh xốp

Đường kính lốp × Chiều rộng lốp 270×95 mm

EAN

YJ-12039911000101



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Khả năng chịu nhiệt tốt, cứng cáp nhưng bền bỉ, chống mỏi và chống nứt do ứng suất.
Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm; chống ăn mòn, chống dầu, chống axit, chống kiềm và chống dung môi hữu cơ.
Không mùi và có thể tái chế; khả năng chịu tải cao với lực cản lăn thấp.
PU màu xám nhạt, bề mặt bánh xe cong với họa tiết hình kim cương.
Tăng độ bám và cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt.

Lõi bên trong: Khung sắt

Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe（D）	270mm
Chiều rộng bánh xe（T2）	95mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	39.8mm
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe（d2）	8.5 mm
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD（d1）	70mm
Tải trọng (tĩnh)	230kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	—
Khả năng tải tại 6 km/h	—
Khả năng tải tại 10 km/h	—
Khả năng tải tại 16 km/h	—
Độ cứng bề mặt bánh xe	90±5° Shore A
Nhiệt độ	-30°C ~ +70°C
Hoa lốp	họa tiết hình kim cương
Vật liệu lõi bánh xe	Khung kim loại / sơn (màu đen)
Không để lại vết	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	2.8kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

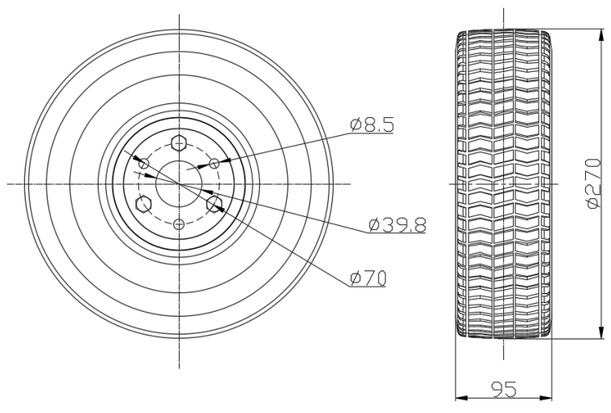

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com